


PURECoating Mate Antiroce 090

BARNIZ MATE DOBLE CARA ANTIROCE APTO PARA
CONTACTO DIRECTO CON ALIMENTO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Un mate mate de doble cara.
- Secado rápido con buena estabilidad en prensa.
- Para embalaje e impresión comercial.
- Muy buena resistencia al roce.

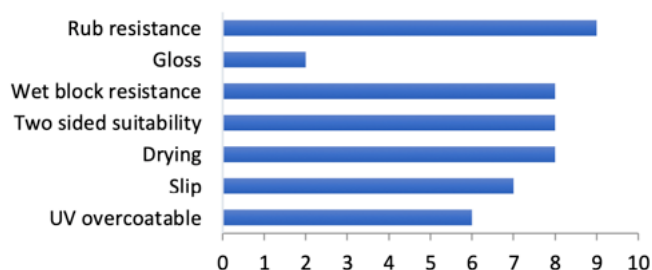

ASG

PURECoating Mate Antiroce 090

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Viscosidad (DIN 4 @ 20°C) 45-65 seg
- Sólidos aprox. 37 %
- Brillo (Brillo a 60°) 10-20 %
- Velocidad de secado Media
- Valores de deslizamiento Estática >0,35
- Resistencia al roce Alto

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

- De una a dos caras Dos caras
- Apto para encolar Si
- Estampable Si
- Barnices UV Si
- Peso de la película 3-6 g/m2 mojado

DETALLES TÉCNICOS GENERALES

- Adecuado para cartón y papel estucado y algunos soportes fílmicos.
- Asegúrese de que el impreso se seque lo suficiente antes del siguiente paso del proceso.
- Las temperaturas de la pila de suministro deben mantenerse por debajo de los 35 °C

IDONEIDAD DE ENVASADO DE ALIMENTOS

- Formulado para ser adecuado para el envasado de alimentos, cuando se recubre sobre la superficie que no está en contacto con alimentos de materiales en contacto con alimentos o en contacto directo.
- Fabricado de acuerdo con las directrices de Buenas Prácticas de Fabricación (GMP) de la Asociación Europea de Tintas de Impresión (EuPIA).
- Cumple con la Ordenanza Suiza y las directrices de Nestlé, para permitir el cumplimiento de la CE 1935/2004.

ENVASES Y ALMACENAJE

- Almacenar en envases originales sin abrir en condiciones libres de heladas (5-30°C).
- Vida útil: 12 meses, una vez abierto se debe usar rápidamente.
- Revuelva bien antes de usar.
- Evitar el bombeo excesivo sin consumo.
- No mezclar con otros barnices.
- Limpie el sistema con la solución de lavado y descarga

Envases de 25, 220 y 1050 Kg

MÁS INFORMACIÓN

- La resistencia final, el deslizamiento y otras propiedades no se desarrollan hasta que la tinta y el recubrimiento de la hoja se secan por completo.
- Las tintas deben ser seguras para los álcalis y los disolventes para evitar cambios de color.
- Los valores reales de brillo, deslizamiento y otras propiedades dependen en gran medida del papel, las tintas y otros factores.
- Regulaciones de envasado de alimentos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU., Regulaciones de la FDA Título CFR21 (EE. UU.) 175.105 Adhesivos
- 176.170 Componentes de papel y cartón en contacto con alimentos acuosos y grasos.
- 176.180 Componentes de papel y cartón en contacto con alimentos secos.
- Este producto también cumple con las GMP de Eupia para el contacto directo con alimentos.
- Se recomienda realizar pruebas de migración para aplicaciones específicas para tener en cuenta requisitos específicos.



www.asg-grafic.com

Barcelona C/ Cordelles, 20 – 08030 – Barcelona | Teléfono: 932661440 | Email: adm@asg-grafic.com

Madrid C/ Violeta, 32 – 28970 Humanes de Madrid (Madrid) | Teléfono: 916714011 | Email: adm.madrid@asg-grafic.com

Los datos aquí facilitados son lo mas precisos posibles en base a nuestro conocimiento actual. Sin embargo, no se da ninguna garantía respecto a su fiabilidad, ya que no podemos anticipar cada posible aplicación. Por lo que nuestros productos se venden sin garantía y bajo la condición que los usuarios realizaran sus propias pruebas para valorar si el producto satisface sus necesidades. ASG se reserva el derecho de realizar las modificaciones que estime oportunas sin previo aviso.